



INSTALLATION

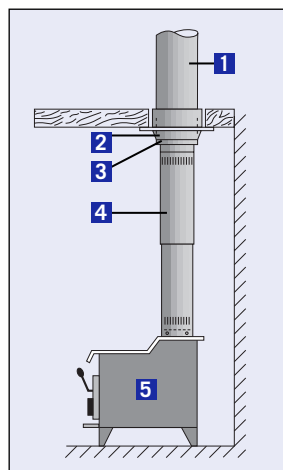


Installation droite

- 1 - cheminée isolée
- 2 - support de finition
- 3 - collet de finition (DQ)
- 4 - longueur télescopique (DL42A)
- 5 - poêle

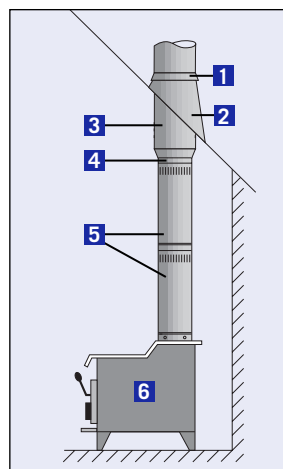

Installation avec toit cathédrale

- 1 - support cathédrale
- 2 - collet de solin
- 3 - solin de toit
- 4 - collet décoratif (DQDH* ou DQDX*)
- 5 - longueur de raccord noir (DL)
- 6 - poêle

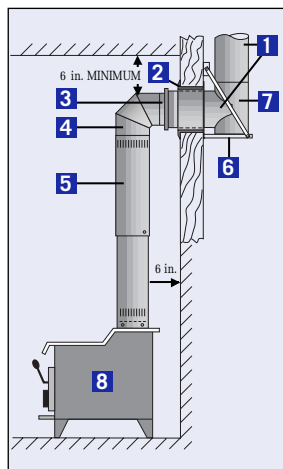

Installation à angle avec sortie extérieure

- 1 - cheminée isolée
- 2 - coupe-feu mural
- 3 - collet décoratif (DQDH* ou DQDX*)
- 4 - coude (de 90°)
- 5 - longueur télescopique (DL42A)
- 6 - support mural
- 7 - té isolé
- 8 - poêle

- * DQDH pour cheminée ASHT+
- * DQDX pour cheminée S-2100+

IMPORTANT : Le raccord noir de poêle à double paroi ne doit pas être utilisé comme une cheminée.

BON DE COMMANDE

Diamètres de la cheminée : 6 po 7 po 8 po
Encerclez le diamètre requis et indiquez la quantité nécessaire dans le tableau.

	Réf.	Description	Quantité	Prix
Longueurs	DL42A	Longueur télescopique (42 à 66 po)		
	DL6	Longueur de 6 po		
	DL12	Longueur de 12 po		
	DL24	Longueur de 24 po		
	DL36	Longueur de 36 po		
	DL3A	Longueur ajustable (3 à 9 po)		
	DT	Té		
Coudes	DE45	Coude 45°		
	DE90	Coude 90°		
Adaptateurs	DMA	Adaptateur à maçonnerie		
	DAB	Adaptateur de poêle		
	DLW	Longueur d'agrandissement		
	DLR	Longueur de réduction		
Pièces décoratives	DQDH	Collet décoratif (pour cheminée ASHT)		
	DQDX	Collet décoratif (pour cheminée S-2100)		
	DQ	Collet de finition		
Accessoire	DLK	Clé de tirage		

IMPORTANT : Ce dépliant n'est qu'un guide de planification. Pour une information complète, référez-vous au manuel d'installation et d'utilisation inclus avec les pièces DAB, DL3A, DL42A, DLK et DMA.

NOTE : Allouez une perte de hauteur de 1 1/2 po par joint.



CHEMINÉES SÉCURITÉ INTERNATIONAL



Cheminées Sécurité International est homologuée ISO 9001, votre gage de qualité et de satisfaction année après année.

Cheminées Sécurité International Ltée
2125, Monterey
Laval (Québec)
Canada H7L 3T6
Tél. : (514) 973-9999
Télec. : (514) 973-2222

Spécifications sujettes à changements sans préavis.

Distributé par :

DL - RACCORD DE POÊLE

Testé à 1150°C (2100°F)
et homologué à 15 cm (6 po)
des matières combustibles.

TUYAU NOIR À DOUBLE PAROI



CHEMINÉES SÉCURITÉ

LES AVANTAGES QUE PROCURE LE RACCORD NOIR DE POÊLE À DOUBLE PAROI DE CHEMINÉES SÉCURITÉ INTERNATIONAL




Sécuritaire

Cheminées Sécurité International a développé un raccord noir de poêle à double paroi plus sécuritaire qui a été testé à 1150°C (2100°F) et homologué à 15 cm (6 po) de dégagement des matériaux combustibles. La paroi intérieure de DL, fabriquée d'acier inoxydable, offre une excellente résistance à la corrosion. L'isolation par lame d'air permet à la paroi extérieure de conserver sa finition impeccable.




Efficace

Une autre innovation : la paroi extérieure du raccord noir de poêle à double paroi comporte une série d'ouvertures qui permet de récupérer un maximum de chaleur transmise par le conduit intérieur. En effet, le DL est aussi efficace qu'un tuyau noir à simple paroi conventionnel.




Polyvalent

Le DL de Cheminées Sécurité International permet l'installation de son raccord noir de poêle à double paroi jusqu'à 15 cm (6 po) des matériaux combustibles. De plus, son installation est compatible avec tous les genres de poêle à combustion. Disponible en diamètres de 6, 7 et 8 pouces.



Pratique

Pour une installation simplifiée, Cheminées Sécurité International a conçu un raccord noir de poêle à double paroi télescopique, celui-ci est extensible de 1,07 à 1,70 mètres (42 à 66 po), donc plus besoin de calculer les longueurs nécessaires ou de les tailler, une seule suffit. Le DL de Cheminées Sécurité International : un raccord des plus sécuritaires entre votre poêle et sa cheminée.



Garantie limitée de 10 ans contre les perforations

Cheminées Sécurité International Ltée garantit son raccord noir de poêle à double paroi pour une période de 10 ans à partir de la date d'installation. Veuillez consulter votre dépositaire pour de plus amples informations.

GAMME D'ACCESSOIRES



DL Longueur

Quatre longueurs sont disponibles : 6, 12, 24 et 36 pouces. Elles peuvent être combinées pour augmenter la hauteur de l'installation.



DL42A Longueur télescopique

Extensible de 1,07 à 1,70 mètres (42 à 66 po).



DL3A Longueur ajustable

La longueur ajustable permet d'allonger une longueur pour compléter l'installation. L'ajustement possible est de 7,6 à 22,9 cm (3 à 9 pouces).



DLW Longueur d'agrandissement

Requise pour harmoniser le raccord DL à un diamètre de conduit supérieur. Disponible de 6 à 7 pouces, 7 à 8 pouces et 6 à 8 pouces.



DLR Longueur de réduction

Requise pour harmoniser le raccord DL à un diamètre de conduit inférieur. Disponible de 7 à 6 pouces, 8 à 7 pouces et 8 à 6 pouces.



DT Té

Un té peut être installé entre la cheminée et le raccord DL ou à la sortie du poêle pour en faciliter l'entretien.



DE45 – DE90 Coudes

Utilisés quand il est nécessaire de faire dévier le parcours du raccord DL. Disponible en deux versions pour une déviation de 45° et 90°.



DMA Adaptateur à maçonnerie

Cette pièce est requise lors du raccordement d'un DL avec une cheminée de maçonnerie.



DAB Adaptateur à poêle

Peut être nécessaire pour adapter le raccord noir à double paroi à certains poêles.



UP Adaptateur de cheminée

Se fixe à la base de la cheminée isolée pour permettre d'y raccorder le DL.



DQD* Collet décoratif

Le collet décoratif masque la jonction entre le raccord noir à double paroi et la cheminée isolée. *DQDH pour la cheminée ASHT *DQDX pour la cheminée S-2100



DQ Collet de finition

Le collet de finition couvre le joint entre le raccord DL et le support de la cheminée.



DLK Clé de tirage

Cette pièce permet de régler le tirage de la cheminée.